

Mostní odvodňovač podobrubníkový

D400 - těžké dopravní zatížení

Kód	MK55CZ
Materiál	Litina
Hmotnost	92 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

Mříž pro odvodnění mostů, 500x500, D400.

VÍKO:




- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- Možnost uzamčení šroubem
- Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- Nerozebíratelné spojení mříže s rámem
- Velký vtokový průřez mříže 1200 cm²

RÁM:

- PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům
- Proměnná výška osazení 85-165 mm

OSTATNÍ:

- povrchová úprava černou práškovou barvou
- Příčná rektifikace v rozsahu 0-40 mm,
- Splňuje technické podmínky Ministerstva dopravy ČR TP 107 – Odvodnění mostů pozemních komunikací.

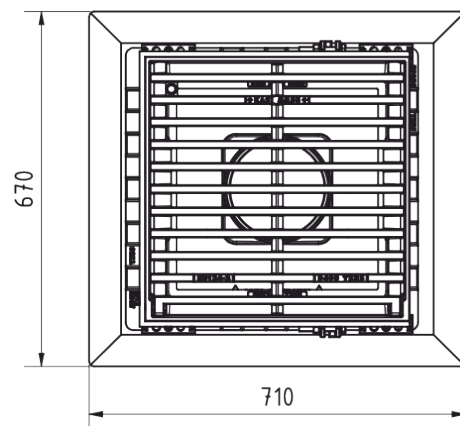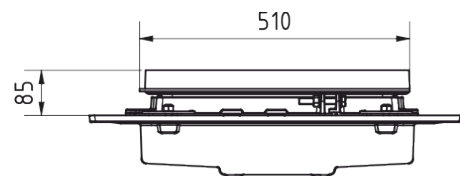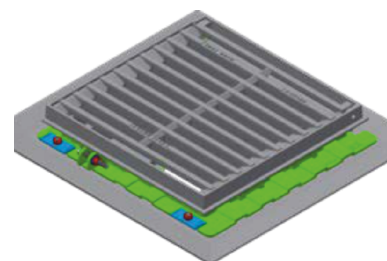

MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD