


Mostní odvodňovač obručníkový C250 - lehké dopravní zatížení



Kód	MK035C
Materiál	Litina
Hmotnost	73 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal
Třída zatížení	Lehké dopravní zatížení

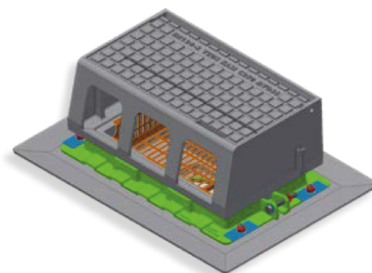

Mříž obrušnicová pro odvodnění mostů, 300x500, C250.

VÍKO:


- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- Nerozebíratelné spojení mříže s rámem

RÁM:

- PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům
- Proměnná výška osazení 85-150 mm

OSTATNÍ:

- povrchová úprava černou práškovou barvou
- Příčná rektifikace v rozsahu 0-25 mm,
- Splňuje technické podmínky Ministerstva dopravy ČR TP 107 – Odvodnění mostů pozemních komunikací.

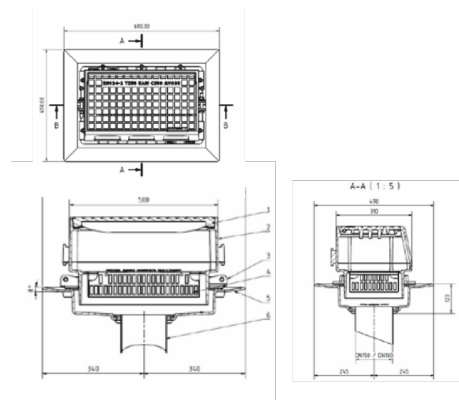

**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**



**ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ**



**ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD**