Technický list

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Europa

D400 | 500 x 500


Kód	**KM14P**
Materiál	**Beton, Litina**
Hmotnost	**70 kg**
Norma	**EN124-2**
Balení	**16 ks/pal**
Třída zatížení	**D400**



Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.


VÍKO:

- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- Mříž rovná mezi žebry 16 mm
- Nerozebíratelné spojení mříže s rámem
- Úzkoštěrbinová mříž
- Vtokový průřez 870 cm2

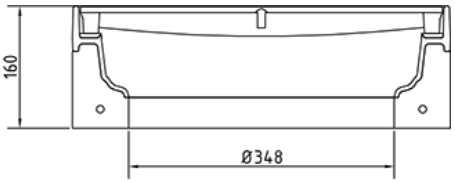

RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 160 mm
- PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

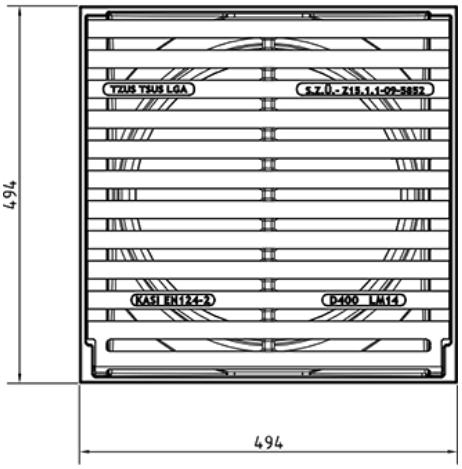

OSTATNÍ:

- Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- V kombinaci s kalovým košem A4 nebo B1
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

120° — MAX. ÚHEL OTEVŘENÍ

ZAJIŠTĚNÍ PROTI ODCIZENÍ

PUR — TLUMICÍ VLOŽKA

ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD

KASI spol. s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, tel.: +420 466 501 755, www.kasi.cz