Technický list

KASI

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky


Europa

C250 | 500 x 500

Kód	**KM16P**
Materiál	**Beton, Litina**
Hmotnost	**68 kg**
Norma	**EN124-2**
Balení	**16 ks/pal**
Třída zatížení	**C250**



Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

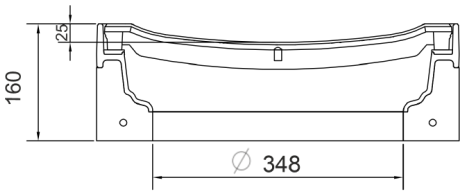


VÍKO:

- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- Mříž prohnutá mezi žebry 35 mm
- Vtokový průřez 1300 cm2
- Nerozebíratelné spojení mříže s rámem

RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 160 mm
- PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

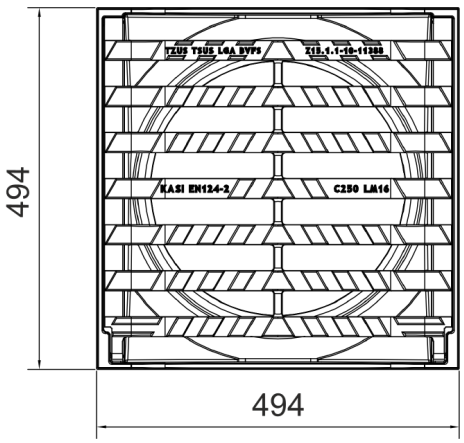

OSTATNÍ:

- Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- V kombinaci s kalovým košem A4 nebo B1
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

120° | PUR

MAX. ÚHEL OTEVŘENÍ | ZAJIŠTĚNÍ PROTI ODCIZENÍ | TLUMICÍ VLOŽKA | ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD

KASI spol. s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, tel.: +420 466 501 755, www.kasi.cz