

## Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

# Europa



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Kód            | <b>KM21</b>          |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b> |
| Hmotnost       | <b>70 kg</b>         |
| Norma          | <b>EN124-2</b>       |
| Balení         | <b>16 ks/pal</b>     |
| Třída zatížení | <b>D400</b>          |

Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

### VÍKO:



- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- | Vícesměrová mříž
- | Vtokový průřez 940 cm<sup>2</sup>

### RÁM:

- | Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- | výška rámu 160 mm
- | PUR tlumicí vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

### OSTATNÍ:

- | Komplet je dodáván v barvené povrchové úpravě
- | Osadit na vyrovnávací prsteneček 10A.
- | V kombinaci s kalovým košem A4 nebo B1
- | Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

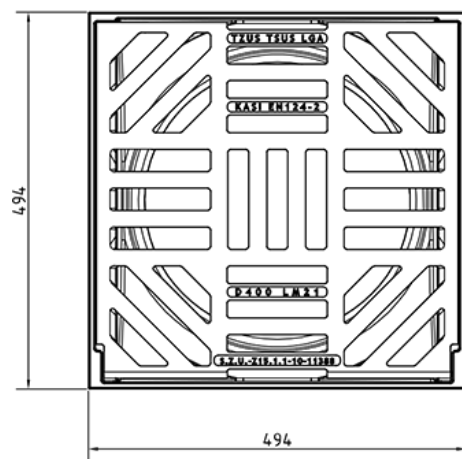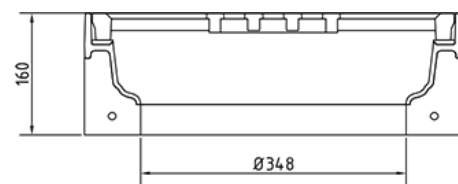

MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD

