

## Vtoková mříž v litinovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

# Standard



|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Kód      | <b>KM24</b>             |
| Materiál | <b>Litina</b>           |
| Hmotnost | <b>56 kg</b>            |
| Norma    | <b>DIN1229, EN124-2</b> |
| Balení   | <b>24 ks/pal</b>        |

Mříž 300x500mm pro uliční vpusti.

### VÍKO:



- Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- Rozebíratelné spojení mříže s rámem

### RÁM:

- Litinový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 150 mm

### OSTATNÍ:

- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

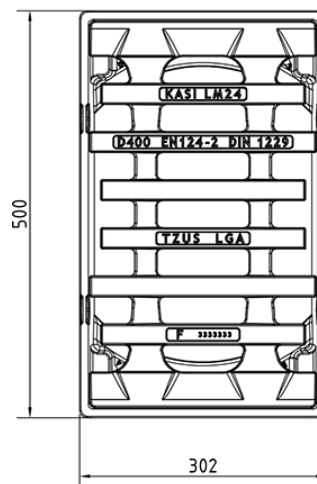

ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD