

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KM26
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	99 kg
Norma	DIN19583, DIN1229, EN124-2
Balení	16 ks/pal

Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

VÍKO:



- Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- Vtokový průřez 910 cm²

RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 160 mm

OSTATNÍ:

- Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

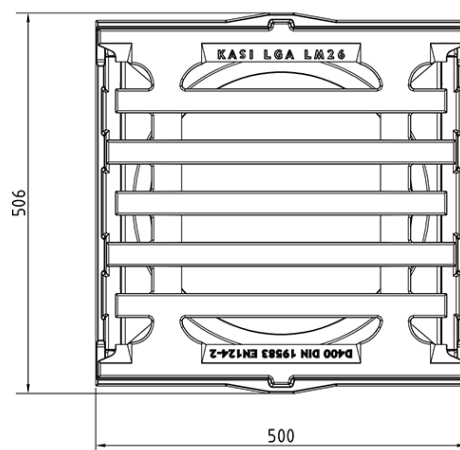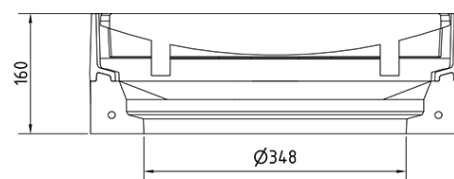

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD