

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Standard



Kód	KM29
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	99 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	16 ks/pal
Třída zatížení	D400

Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

VÍKO:



- | Mříž rovná mezi žebry 16 mm
- | Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- | Úzkoštěrbinová mříž

RÁM:

- | Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- | výška rámu 160 mm

OSTATNÍ:

- | Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- | V kombinaci s kalovým košem A4 nebo B1
- | Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

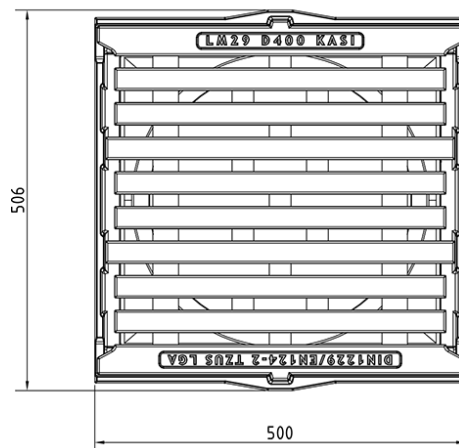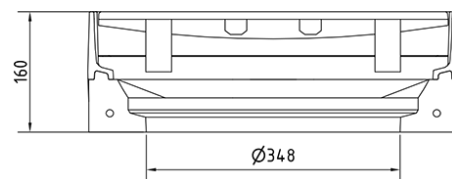

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD