

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky

Standard

Kód	KM37
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	103 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	16 ks/pal
Třída zatížení	C250

Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

VÍKO:



- Mříž prohnutá mezi žebry 35 mm
- Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- Vtokový průřez 910 cm²

RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 160 mm

OSTATNÍ:

- Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- V kombinaci s kalovým košem A4 nebo B1
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

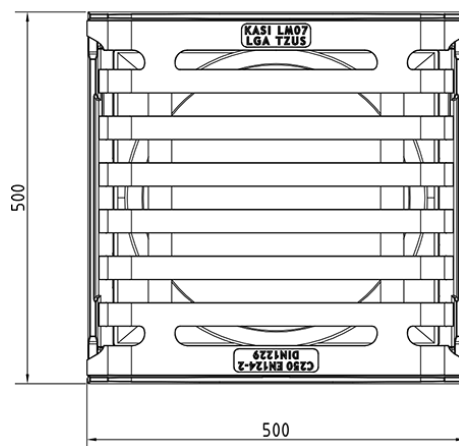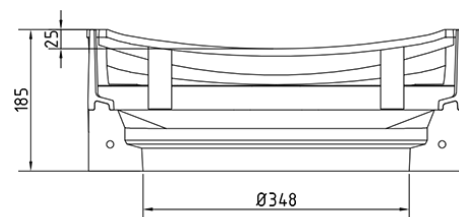

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD