

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky

Standard

Kód	KM56
Hmotnost	186 kg
Norma	EN124-2
Balení	6 ks/pal

Mříž 1000 x 600 pro Horskou vpust'.
Pro manipulaci jsou nutná tři závěsná oka HLMZ16.

VÍKO:




- Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- Mříž s běžným žebrem.

RÁM:

- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- PUR tlumicí vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům
- výška rámu 120 mm

OSTATNÍ:

- Použití pouze pro schválené Horské vpusti
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

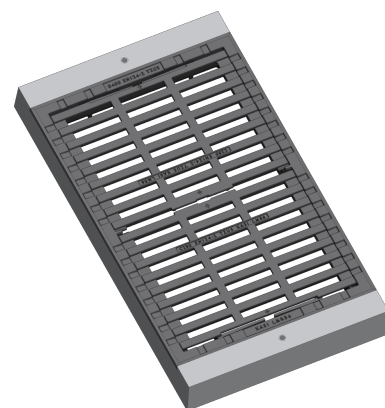

TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

