Technický list

KASI

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

E600 - extrémní zatížení

Europa


E600

500 x 500

Kód	**KMA17P**
Materiál	**Beton, Litina**
Hmotnost	**93 kg**
Norma	**EN124-2**
Balení	**16 ks/pal**
Třída zatížení	**E600**



Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

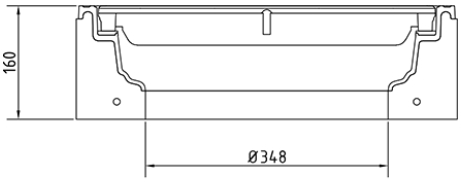


VÍKO:

- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- Vtokový průřez 1300 cm2
- Nerozebíratelné spojení mříže s rámem

RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 160 mm
- PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

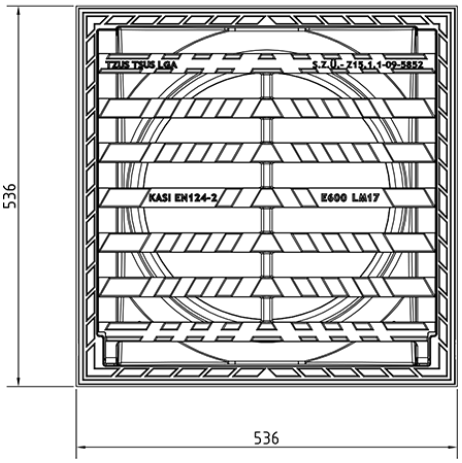

OSTATNÍ:

- Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- V kombinaci s kalovým košem A4 nebo B1
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

120°
MAX. ÚHEL OTEVŘENÍ

ZAJIŠTĚNÍ PROTI ODCIZENÍ

PUR
TLUMICÍ VLOŽKA

ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD

KASI spol. s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, tel.: +420 466 501 755, www.kasi.cz