Technický list

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení


Europa

D400 | 500 x 500

Kód	**KMA21P**
Materiál	**Beton, Litina**
Hmotnost	**89 kg**
Norma	**EN124-2**
Balení	**16 ks/pal**
Třída zatížení	**D400**



Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

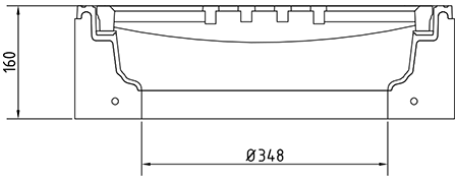


VÍKO:

- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- Vícesměrová mříž
- Nerozebíratelné spojení mříže s rámem
- Vtokový průřez 940 cm2

RÁM:

- Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 160 mm
- PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

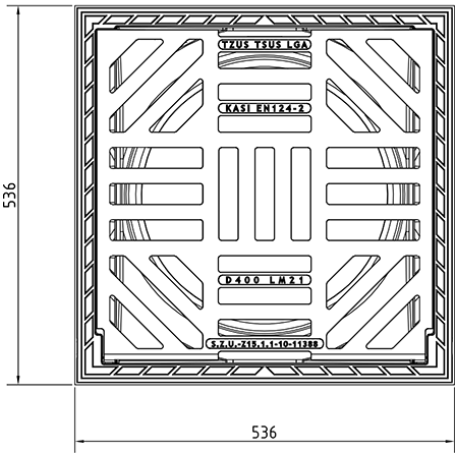

OSTATNÍ:

- Komplet je dodáván v barvené povrchové úpravě
- Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- V kombinaci s kalovým košem A4 nebo B1
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

120° | PUR

MAX. ÚHEL OTEVŘENÍ | **ZAJIŠTĚNÍ PROTI ODCIZENÍ** | **TLUMICÍ VLOŽKA** | **ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD**

KASI spol. s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, tel.: +420 466 501 755, www.kasi.cz