Technický list

Vtoková mříž v litinovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení


Standard

D400 | 500 x 500

Kód	**KML29**
Materiál	**Litina**
Hmotnost	**108 kg**
Norma	**DIN1229, EN124-2**
Balení	**16 ks/pal**
Třída zatížení	**D400**



Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

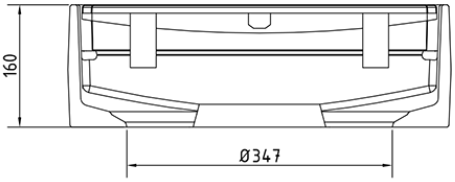

VÍKO:


- Mříž rovná mezi žebry 16 mm
- Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- Úzkoštěrbinová mříž

RÁM:

- Litinový rám s osazením pro lapač
- výška rámu 160 mm

OSTATNÍ:

- Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- V kombinaci s kalovým košem A4 nebo B1
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

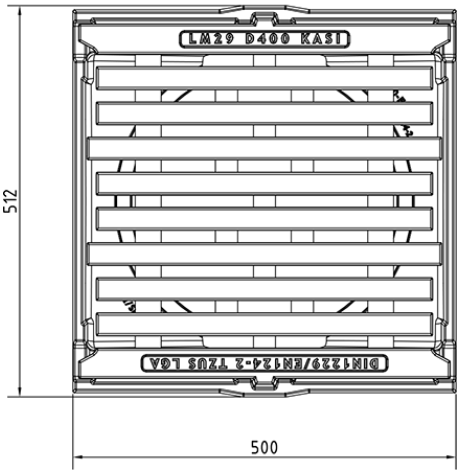

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

KASI spol. s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, tel.: +420 466 501 755, www.kasi.cz