

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDB63
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	154 kg
Norma	EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	D400
Dopravní zátěž	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu,
horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku , bez
pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 83kg
- Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 71kg
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

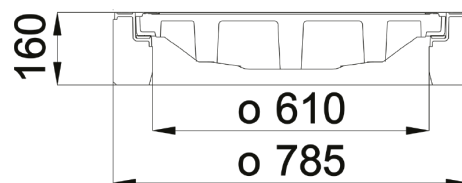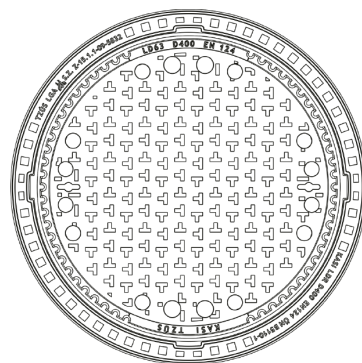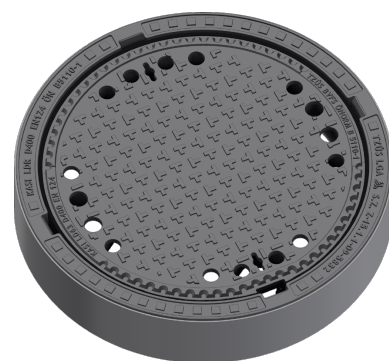

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU