

Šachtový poklop s odvětráním v roznašecím rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	KEG92
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	336 kg
Norma	EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	E600

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám beton-litina roznašecí DN1200 v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 47kg

RÁM:

- Roznašecí rám 1200mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 289kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Tři manipulační závěsy
- Vhodný pro výměny poklopů v místech s lehce poškozeným konusem.

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

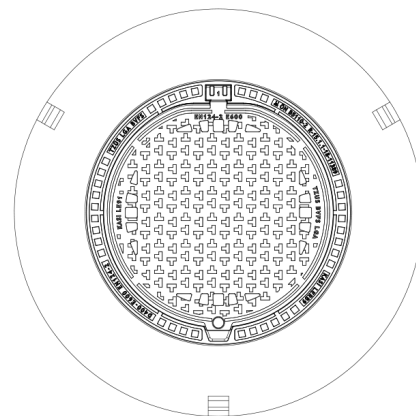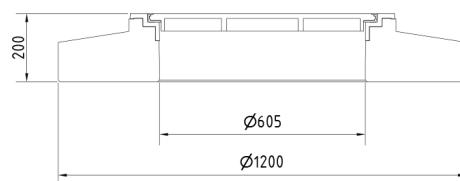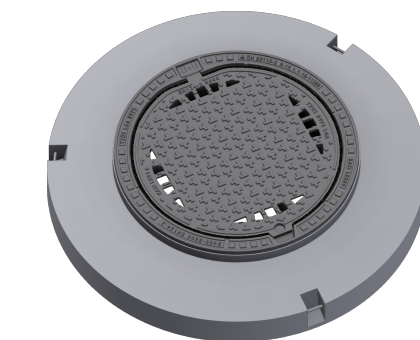

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**



**ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ**