

Šachtový poklop s odvětráním v roznášecím rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9

Kód	KEG98
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	338 kg
Norma	EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám beton-litina roznášecí DN1200 v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Pant s možností vyjmutí z rámu
- Litinové s odvětráním s tichým designem.
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 49kg

RÁM:

- Roznášecí rám 1200mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 289kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Vhodný pro výměny poklopů v místech s lehce poškozeným konusem.
- Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

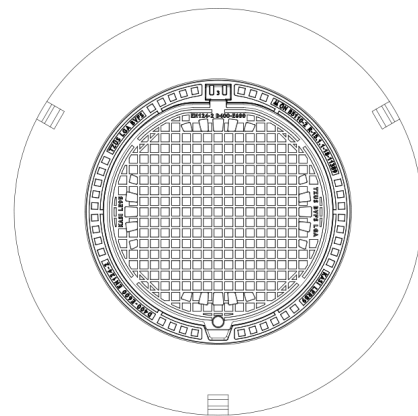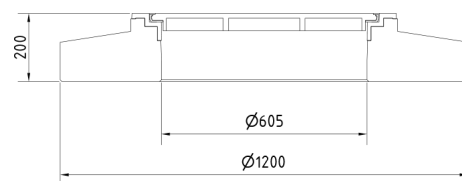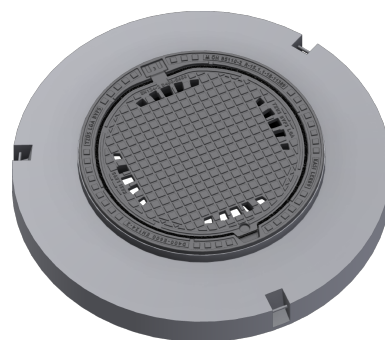

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**



TICHÝ DESIGN