

## Šachtový poklop s odvětráním v roznášecím rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

## Europa 9



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Kód            | <b>KEI96</b>         |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b> |
| Hmotnost       | <b>221 kg</b>        |
| Norma          | <b>EN124-2</b>       |
| Balení         | <b>6 ks/pal</b>      |
| Třída zatížení | <b>E600</b>          |

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám beton-litina roznášecí DN1000 v.180mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

### VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Litinové s odvětráním s tichým designem.
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 49kg

### RÁM:

- Rožnášecí rám 1000mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 180 mm, hmotnost 172kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Tři manipulační závěsy
- Vhodný pro výměny poklopů v místech s lehce poškozeným konusem.

### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

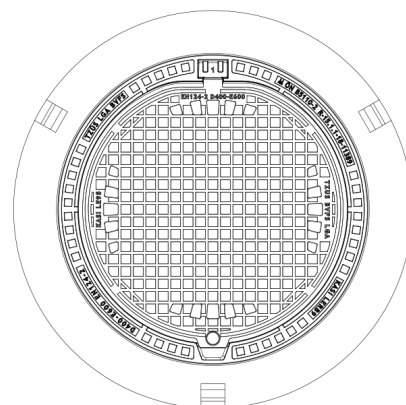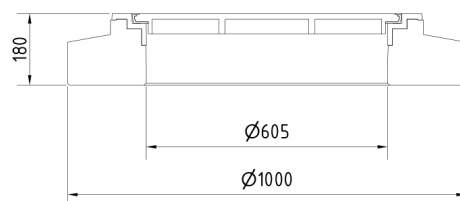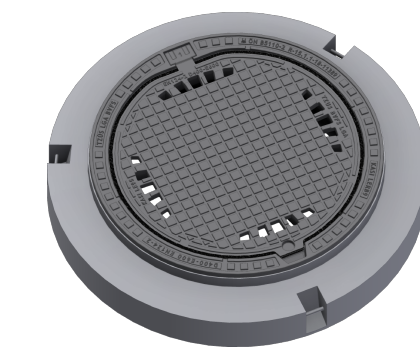

**ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ**



**TLUMICÍ VLOŽKA**



**MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ**



**ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ**



**TICHÝ DESIGN**