

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Standard

Kód	KEIV15CS
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	210 kg
Norma	EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	E600

bez pantu, PUR tlumící vložka-tunelová varianta, bez pružinového zajištění víka v rámu, vodo-plynotěsné 2 bar,

VÍKO:




- Pro vodo-plynotěsné komplety
- Osazeno šrouby - nerezová ocel
- Hmotnost víka 49kg

RÁM:

- Roznášecí rám 1000mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 161kg
- Tři manipulační závěsy
- Vhodný pro výměny poklopů v místech s lehce poškozeným konusem.
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Vodo-plynotěsný poklop s certifikovanou odolností 2 bar

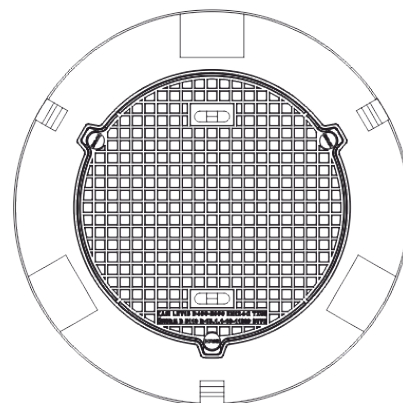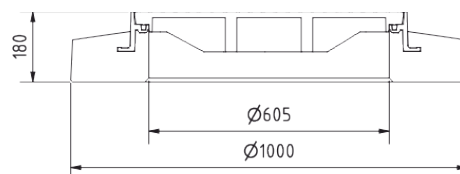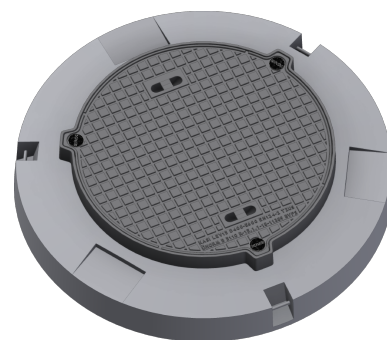

VODO-
PLYNOTĚSNÉ



TICHÝ DESIGN

