

Šachtový poklop vodo-plynotěsný v litinovém rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou



Kód	KELV15CS
Materiál	Litina
Hmotnost	75 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	E600

bez pantu, PUR tlumící vložka-tunelová varianta, bez pružinového zajištění víka v rámu, vodo-plynotěsné 2 bar,

VÍKO:



- Pro vodo-plynotěsné komplety
- Osazeno šrouby - nerezová ocel
- Hmotnost víka 49kg

RÁM:

- Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 26kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Vodo-plynotěsný poklop s certifikovanou odolností 2 bar

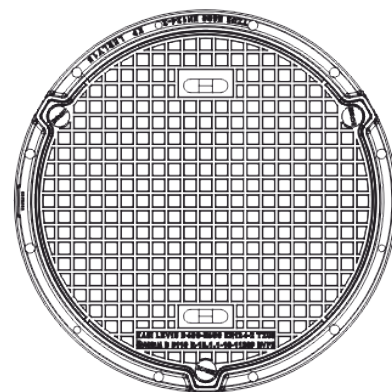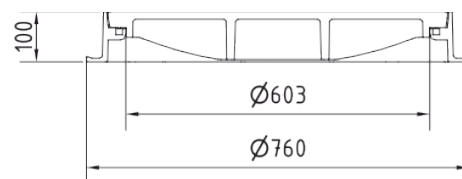

VODO-
PLYNOTĚSNÉ



TICHÝ DESIGN