

Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém hladkém rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	KER93C
Materiál	Litina
Hmotnost	81 kg
Norma	EN124-2
Balení	16 ks/pal
Třída zatížení	E600

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina hladký v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumicí vložka na víku, barva

VÍKO:



- Integrovaná tlumicí vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litínové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- Pant s možností vyjmutí z rámu
- Možnost vlastního motivu / loga
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

RÁM:

- Litínový rám hladký s osazením pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 34kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- vlastní motiv na víko možný

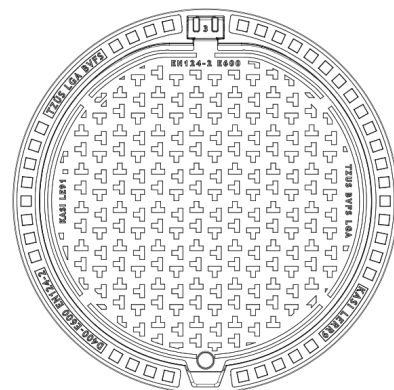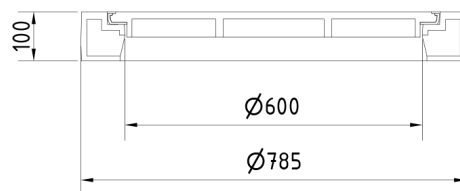

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ