

Šachtový poklop vodo-plynotěsný hranatý v roznášecím rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Standard



Kód	KQ66EIV05CS
Materiál	Litina
Hmotnost	244 kg
Norma	EN124-2
Balení	6 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

vodo-plynotěsný čtvercový poklop, bez pantu, KASI PUR tlumící vložka, bez pružinového zajištění víka v rámu, vodotěsné 2 bar, rám beton-litínový roznášecí v.160mm

VÍKO:


- Hmotnost víka 75kg
- Zajištěné šrouby proti otevření
- Litínové bez odvětrání s tichým designem.
- Pro vodo-plynotěsné komplety
- Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:



- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Roznášecí rám beton-litina v.160mm, bez osazení pro lapač nečistot

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- Vodo-plynotěsný poklop s certifikovanou odolností 2 bar



A-A (1 : 10)

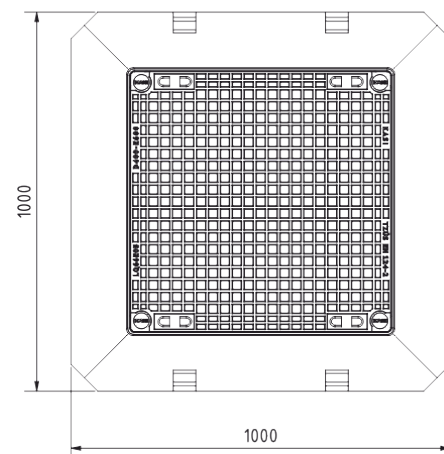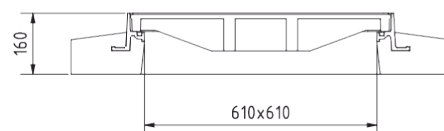

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



**VODO-
PLYNOTĚSNÉ
2BAR.**

