

Šachtový poklop vodo-plynotěsný hranatý v roznášecím rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Standard



Kód	KQ69EIV05CS
Materiál	Litina
Hmotnost	305 kg
Norma	EN124-2
Balení	3 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

obdélníkový poklop, bez pantu, KASI PUR tlumící vložka, bez pružinového zajištění víka v rámu, vodotěsný 2bar, rám beton-litínový roznášecí v.160mm

VÍKO:




- Hmotnost víka 103kg
- Zajištěné šrouby proti otevření
- Litínové bez odvětrání s tichým designem.
- Pro vodo-plynotěsné komplety
- Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Roznášecí rám beton-litina v.160mm, bez osazení pro lapač nečistot

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- Vodo-plynotěsný poklop s certifikovanou odolností 2 bar

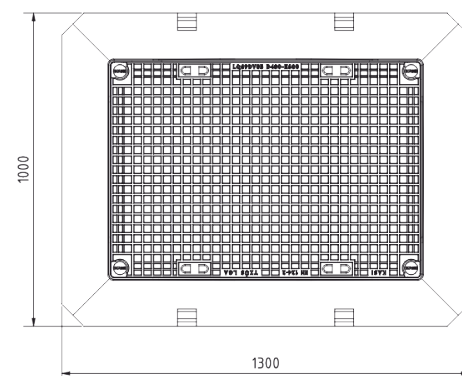

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



**VODO-
PLYNOTĚSNÉ
2BAR.**

