

Šachtový poklop vodo-plynotěsný hranatý v litinovém rámu s patkou

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Standard



Kód	KQ99ELV05CS
Materiál	Litina
Hmotnost	178 kg
Norma	EN124-2
Balení	6 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

čtvercový poklop, bez pantu, KASI PUR tlumící vložka, bez pružinového zajištění víka v rámu, vodotěsný 2bar

VÍKO:




- Hmotnost víka 120kg
- Zajištěné šrouby proti otevření
- Litinové bez odvětrání s tichým designem.
- Pro vodo-plynotěsné komplety
- Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- Litinový rám s patkou v.100mm, bez osazení pro lapač
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- Vodo-plynotěsný poklop s certifikovanou odolností 2 bar

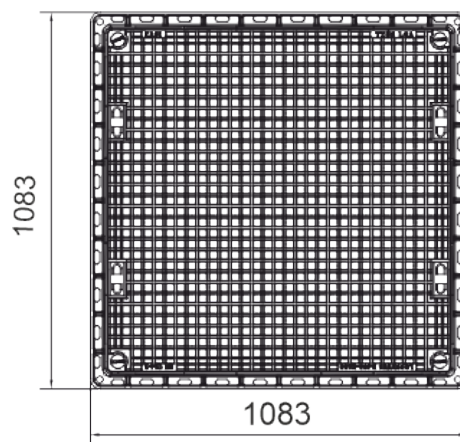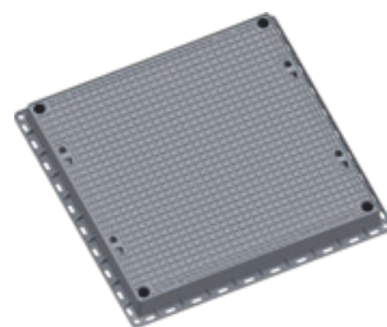

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



**VODO-
PLYNOTĚSNÉ
2BAR.**

