

Šachtový poklop hranatý bez odvětrání v litinovém rámu s patkou

B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

Standard

B125

Kód	WGSK7070-125
Materiál	Litina
Hmotnost	124 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	B125

čtvercový poklop 700x700, B125, s kloubem, KASI PUR tlumící vložka, s pružným zajištěním víka v rámu, rám litinový s patkou v.100mm, barva

VÍKO:




- Hmotnost víka 45kg
- Litiné bez odvětrání s tichým designem.

RÁM:

- Litinový rám s patkou v.100mm, bez osazení pro lapač
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou

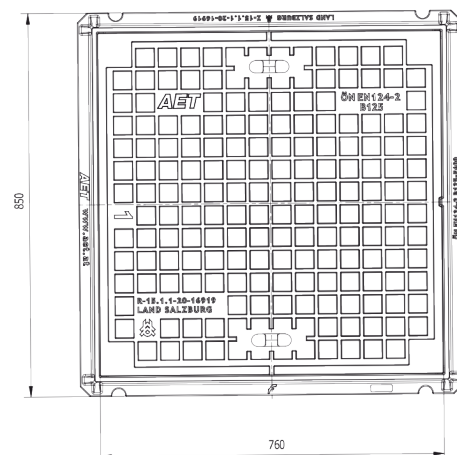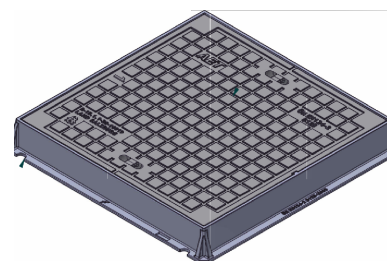

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ